

Montageanleitung Isolierschalen

für FRANK Kunststoffsoleverteiler Typ 3060


Isolierschalen Sets

für FRANK Kunststoffsoleverteiler Typ 3060

erforderliche Ausstattung für 2 Kreise




Isolierschalen-Set (Grundpaket) [G]

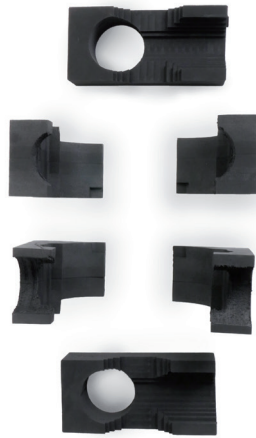

Isolierschalen-Set (Wandhalter) [W]

ab 3 Kreisen zusätzlich benötigt



Isolierschalen-Set (Kreis) [K]

Bezeichnung	Art.-Nr.	Inhalt (für Vorlauf und Rücklauf)
Isolierschalen-Set (Grundpaket) [G]	400306010	2x Isolierschalen Wärmepumpenanschluss 2x Isolierschalen Endkappe 2x Isolierschalen Kreuzstück (4-teilig)
Isolierschalen-Set (Wandhalter) [W]	400306011	2x Isolierschalen Haltersegment (6-teilig)
Isolierschalen-Set (Kreis) [K]	400306012	2x Isolierschalen Kreissegment (3-teilig)


Für die Isolierung eines 4-fach Verteiler Typ 3060 werden folgende Sets benötigt:

- 1 St. Isolierschalen-Set (Grundpaket)
- 1 St. Isolierschalen-Set (Wandhalter)
- 2 St. Isolierschalen-Set (Kreis)

Zubehör (bauseits):

Die einzelnen Komponenten mittels diffusionsdichtem Klebeband bzw. Flüssigkleber abdichten, z.B.:

- Armacell Klebeband
- Armacell Flüssigkleber

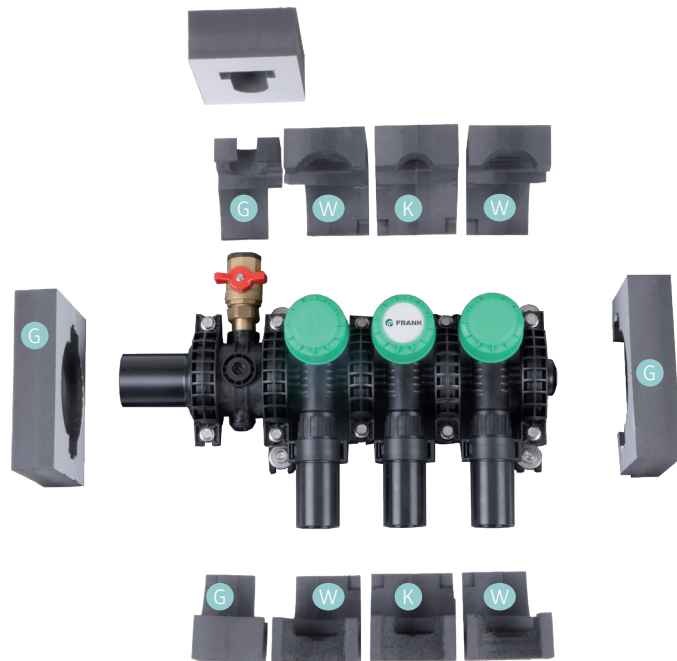

Montage

1. Einfügen der rückseitigen Isolierschalen



- 1.1** Einschieben der rückseitigen Isolierschalen von oben und von unten.
An den Wandhaltern die entsprechenden Isolierschalen aus dem Set Halter (H) verwenden.

2. Einfügen der vorderen und seitlichen Isolierschalen



- 2.1** Montage der vorderen Isolierschalen

- 2.2** Entfernen der weißen Klebeschuttfolie und anbringen der äußeren Isolierschalen

3. Verkleben der Nahtstellen



- 3.1** Verkleben aller Nahtstellen mit diffusionsdichtem Klebeband.

Alternativ können die Isolierschalen auch mittels Flüssigkleber verbunden werden.
Hierbei ist die Reihenfolge der Montageschritte anzupassen!

FRANK GmbH
Starkenburgerstraße 1
64546 Mörfelden-Walldorf
T +49 6105 4085 - 0
F +49 6105 4085 - 249
info@frank-gmbh.de
www.frank-gmbh.de